

FICHA TÉCNICA SKY CAR

Modelo Duplex de Foso



Equipo duplicador de estacionamiento SKY CAR modelo doble de foso, de operación electro-mecánica con motor de 5 H. P. de alimentación trifásica a 220 VAC, 60 Hz.




Dimensiones de 5.30 metros de largo, 2.70 metros de ancho y altura efectiva debajo de plataforma de 1.70 metros. Este equipo tiene la capacidad de carga para mover ambas plataformas con automóvil sobre ellas.

Detalles de Ficha Técnica

- Capacidad de carga de 1,700 kgs por cada plataforma
- Altura máxima en la plataforma inferior de 1.70 mts
- Ancho total de 2.75 mts.
- Largo total de plataformas 5.30 mts
- Tiempo de levante 55-60 segs
- Cubierta integral (no son solo charolas antigoteo)
- Pintura gris electrostática horneada.
- Sistema de seguridad con Interlocks mecánicos con liberación eléctrica a cada 10 cm en cada columna. Los seguros se liberan eléctricamente (no requerimos de aire comprimido)
- Accionado por unidad electro-hidráulica con motor de 5 HP, 2.2 kWatts a 220 VCA, 60 Hz.



FICHA TÉCNICA SKY CAR Modelo Duplex de Foso

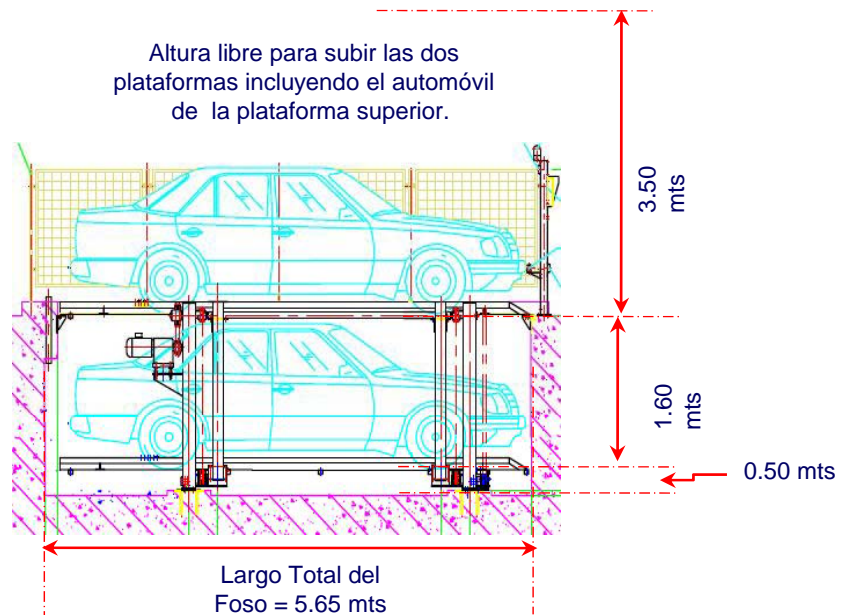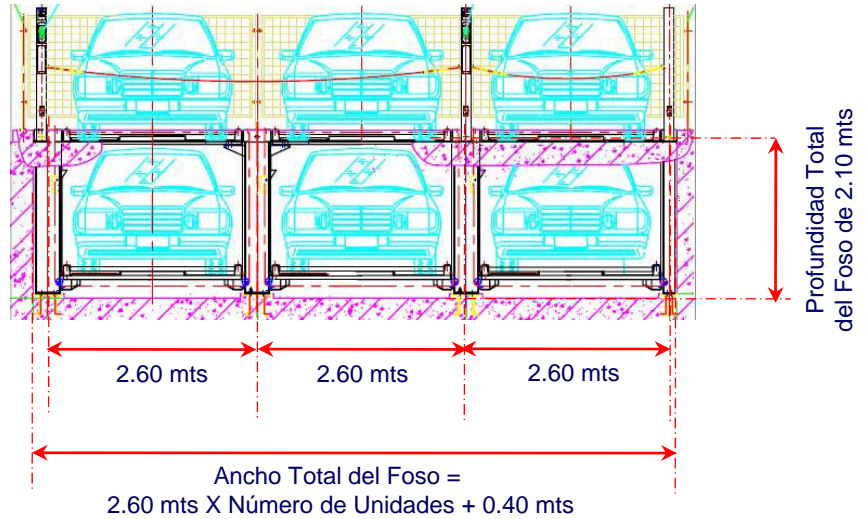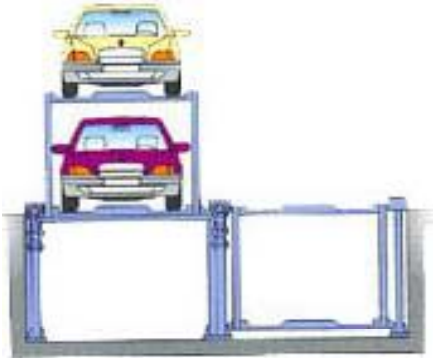


FICHA TÉCNICA
SKY CAR
Modelo Duplex (entrada al centro)

CAMIONETA / CAMIONETA

ALTURA MÍNIMA 4.40 mts.



ENTRADA AL CENTRO

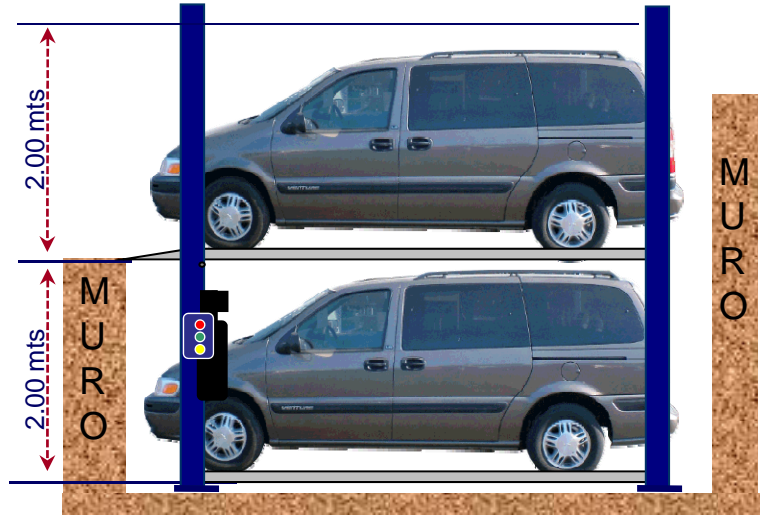

CAMIONETA / AUTO

ALTURA MÍNIMA 3.90 mts.


ENTRADA AL CENTRO

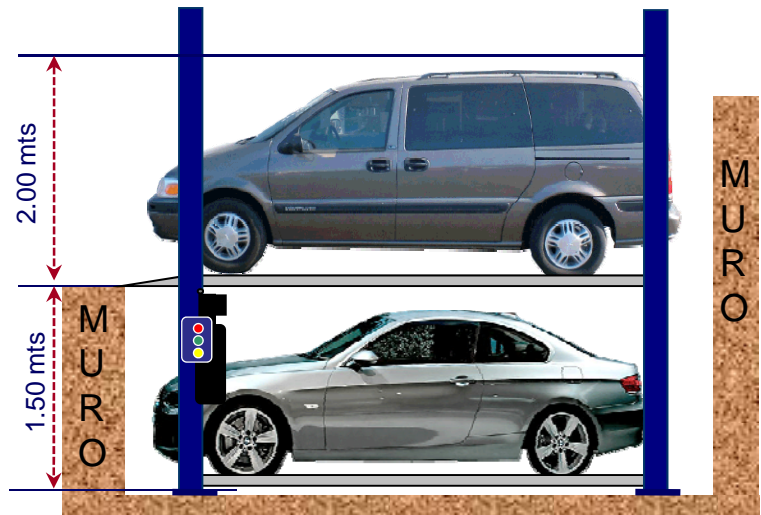

SKY CAR®
CONOZCA DE VEHICULOS

AUTO FAMILIAR

NISSAN ALTIMA **
VW BORA
HONDA CIVIC

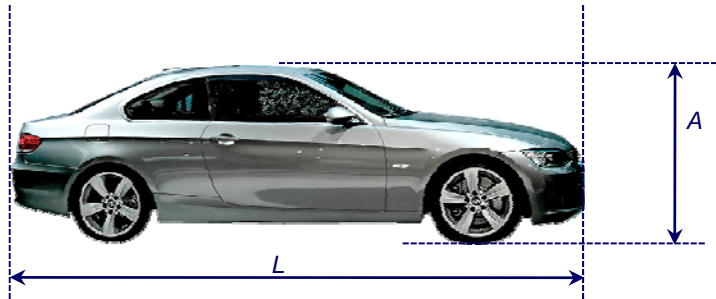


Largo: 4,821 mms.
Ancho: 1,796 mms.

Altura: 1,471 mms.
Peso: 1,554 kilos.

CAMIONETA MEDIANA

NISSAN X TRAIL **
HONDA CRV
VW TIGUAN

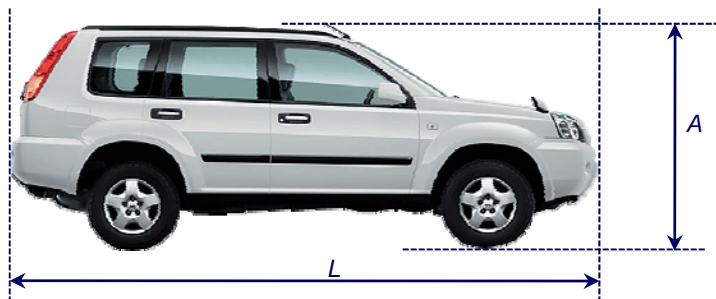


Largo: 4,630 mms.
Ancho: 1,775 mms.

Altura: 1,770 mms.
Peso: 1,630 kilos.

CAMIONETA GRANDE

HONDA ODDISEY **
TOYOTA SIENNA
FORD VENTURE

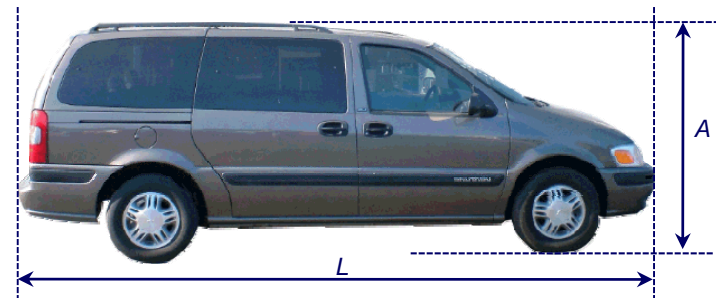

Largo: 5,130 mms.
Ancho: 1,960 mms.

Altura: 1,745 mms.
Peso: 2,055 kilos.

CAMIONETA EXTRA-GRANDE

CHEVROLET SUBURBAN **
GMC YUKON
FORD LOBO KING RANCH



Largo: 5,650 mms.
Ancho: 2,009 mms.

Altura: 1,951 mms.
Peso: 2,705 kilos.



PARA SU INSTALACIÓN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Losa de Montaje


- Piso firme de concreto armado con malla o varilla.
- Resistencia 250 kgs/cm².
- Espesor mínimo de 12 cms.

Instalación eléctrica

- Operación electro-hidráulica.
- Equipos TRIFÁSICOS a 220 VAC, con 3 H.P. y consumo de 2.2 kW.

TABLA DE PESOS

Peso Bruto del equipo SKY CAR 4C 750 kgs,

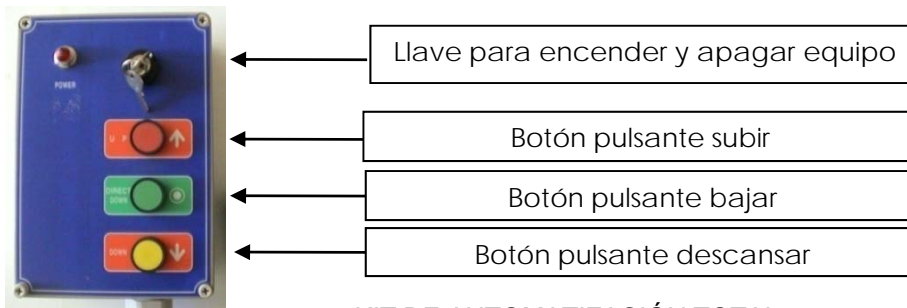

KIT DE AUTOMATIZACIÓN TOTAL

KIT de operación automática que incluye:

1. Llave privada para evitar que alguien no autorizado utilice su equipo.
2. Botones pulsantes para ascenso-descenso.
3. Liberación de trinquetes de seguridad de operación automática.
4. Programación opcional para operar "PULSANTE" o "ONE TOUCH".

DADOS DE CONCRETO

Cuatro dados de concreto de 0.40 X 0.40 X 0.50 mts de profundidad.

La huella del equipo a centro de dados será es de 4.15 X 2.36 metros.

